


HS 120

Vollacrylglas-Buchstabe



Vollacrylbuchstabe mit vergossenen LEDs ausgeleuchtet.
Tiefe 20 bis 30mm.
Front opak, Zarge teils oder ganz leuchtend.
Spiegel mit Folie (lichtdicht), Edelstahl oder lackiertem
Aluminium belegt.

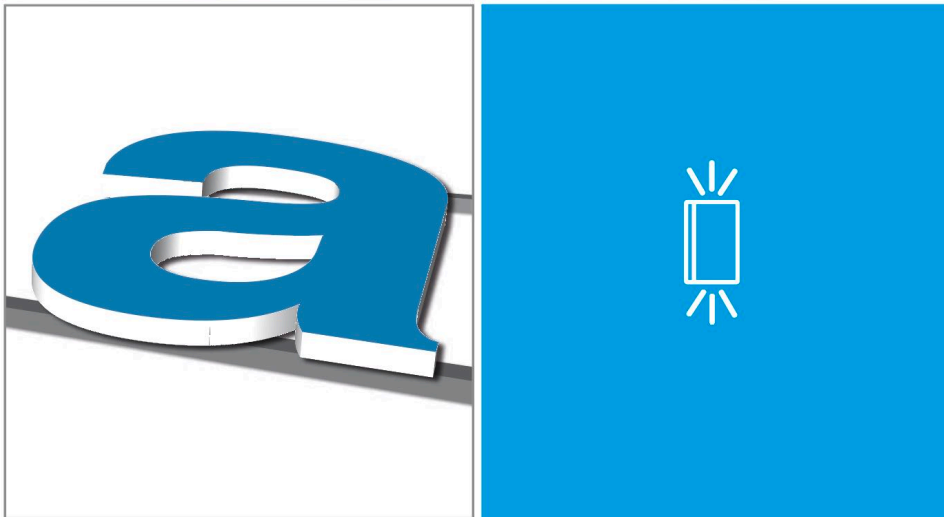

Ausleuchtung

mit LEDs ausgeleuchtet



Front

lichtdicht



Zarge

teils oder ganz leuchtend



Tiefe

20 bis 30 mm



Spiegel

lichtdicht lackiert, mit opaker Folie belegt oder CNS
aufgedoppelt

Beispiele für HS120

