


Halb- bzw. Vollreliefbuchstabe



Unbeleuchtet, aus Aluminium, Edelstahl oder Kupfer. Fertigung auch mit Boden möglich. Einfache Montage des Halbreliedbuchstabens mit Schlüsselloch-Z-Winkeln an Fassaden, Blenden, usw.

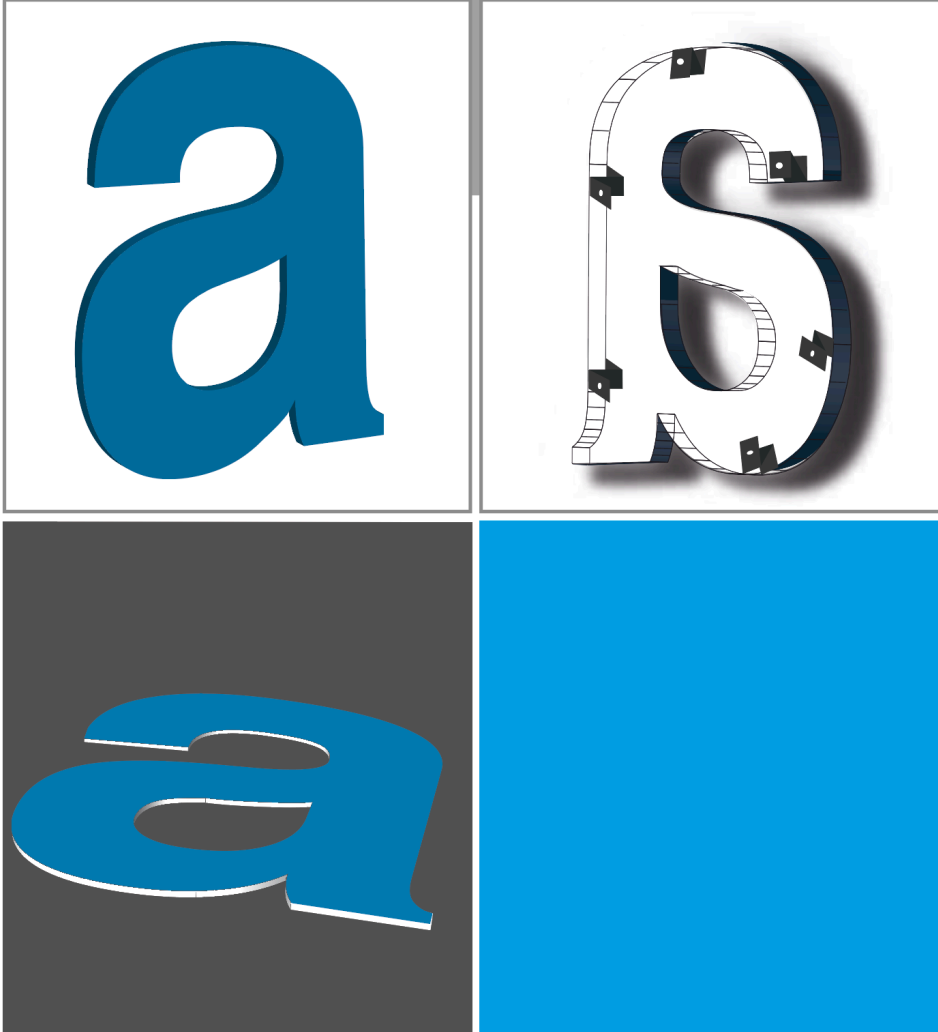

Ausleuchtung

keine



Front

Aluminium, Edelstahl oder Kupfer



Zarge

Aluminium, Edelstahl oder Kupfer



Tiefe

materialabhängig, ca. 20 bis 300 mm



Spiegel

Aluminium, Edelstahl oder Kupfer

Beispiele für HS2

